

Caminhos mínimos

Parte II

Profa. Debora Medeiros

Baseado nos slides da Profa. Rosane Minghin

Caminho mínimo

- Problema: encontrar o caminho de menor custo (ou o menor caminho) entre dois vértices em um grafo valorado
 - Algoritmo de Dijkstra;
 - Uma única origem
 - Algoritmo de Floyd-Warshall.
 - Caminhos mais curtos de todos os pares possíveis

Caminho mínimo

- Grafo dirigido $G(V, E)$ com função peso $w: E \rightarrow \mathfrak{R}$ que mapeia as arestas em pesos.
- Peso (custo) do caminho $p = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$

$$w(p) = \sum_{i=1}^k w(v_{i-1}, v_i)$$

- Custo do caminho de menor peso entre u e v :

$$\delta(u, v) = \begin{cases} \min\{w(p) : u \stackrel{p}{\Rightarrow} v\} & \text{se } \exists \text{ rota de } u \text{ para } v \\ \infty & \text{cc} \end{cases}$$

3


Dijkstra (Cormen, 2001)

INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)

- 1 **for** each vertex $v \in V[G]$
- 2 **do** $d[v] \leftarrow \infty$
- 3 $\pi[v] \leftarrow \text{NIL}$
- 4 $d[s] \leftarrow 0$

RELAX(u, v, w)

- 1 **if** $d[v] > d[u] + w(u, v)$
- 2 **then** $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$
- 3 $\pi[v] \leftarrow u$

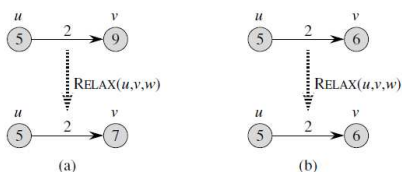

4

Algoritmo Dijkstra (Cormen, 2001)

INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)


- 1 for each vertex $v \in V[G]$
- 2 do $d[v] \leftarrow \infty$
- 3 $\pi[v] \leftarrow \text{NIL}$
- 4 $d[s] \leftarrow 0$

RELAX(u, v, w)

- 1 if $d[v] > d[u] + w(u, v)$
- 2 then $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$
- 3 $\pi[v] \leftarrow u$


DIJKSTRA(G, w, s)

- 1 INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)
- 2 $S \leftarrow \emptyset$
- 3 $Q \leftarrow V[G]$
- 4 while $Q \neq \emptyset$
- 5 do $u \leftarrow \text{EXTRACT-MIN}(Q)$
- 6 $S \leftarrow S \cup \{u\}$
- 7 for each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
- 8 do RELAX(u, v, w)

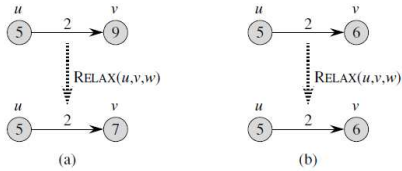

5

Exemplo Dijkstra (Cormen, 2001)

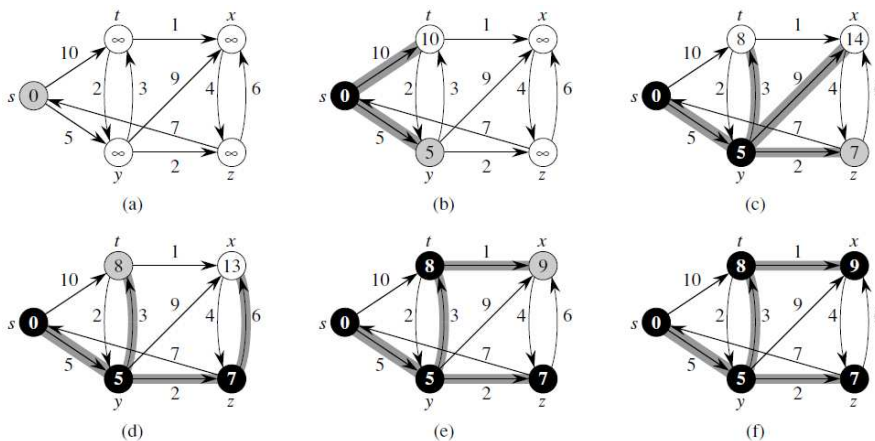

6

Complexidade Dijkstra (Cormen, 2001)

$O(V)$ { 1 INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)
 2 $S \leftarrow \emptyset$
 3 $Q \leftarrow V[G]$
 4 while $Q \neq \emptyset$
 5 do $u \leftarrow \text{EXTRACT-MIN}(Q)$
 6 $S \leftarrow S \cup \{u\}$
 $|V|$ { 7 for each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
 vezes { 8 do RELAX(u, v, w)
 $\text{grau}(u)$ vezes

$O(E)$ DECREASE-KEY's implícitos

$$\text{Tempo} = V \cdot T_{\text{EXTRACT-MIN}} + E \cdot T_{\text{DECREASE-KEY}}$$

7

Complexidade Dijkstra (Cormen, 2001)

$$\text{Tempo} = V \cdot T_{\text{EXTRACT-MIN}} + E \cdot T_{\text{DECREASE-KEY}}$$

Q	$T_{\text{EXTRACT-MIN}}$	$T_{\text{DECREASE-KEY}}$	Total
array	$O(V)$	$O(1)$	$O(V^2)$
binary heap	$O(\lg V)$	$O(\lg V)$	$O(E \lg V)$

8


Caminhos entre todos os pares

- **Entrada:** Grafo direcionado $G = (V, E)$, com uma função de peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.
- **Saída:** matriz $n \times n$ com os pesos dos menores caminhos $\delta(i, j)$ entre todos os vértices $i, j \in V$.


9

Floyd-Warshall

- O algoritmo de Floyd-Warshall determina as distâncias dos menores caminhos entre todos os pares de vértices de um grafo.
- Trabalha com arestas com pesos negativos.
- Mas não funciona quando existem ciclos negativos no grafo.

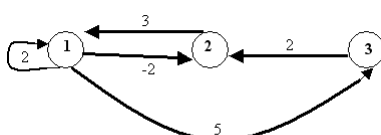

Ok! Grafo sem ciclo negativo

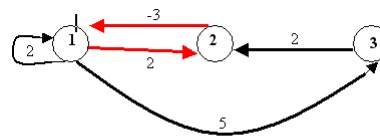

Nada feito. Grafo com ciclo negativo (arestas vermelhas)

10

Floyd-Warshall

- Ideia


- $d_{ij}^{(k)}$: peso do menor caminho do vértice i ao vértice j cujos vértices intermediários pertencem ao conjunto $\{1, 2, \dots, k\}$
- Começar com $k=0$ e ir atualizando a matriz incrementando o valor de k , ou seja, inserindo mais um vértice no conjunto de vértices intermediários permitidos.

$$d_{ij}^{(k)} = \begin{cases} w_{ij} & \text{if } k = 0, \\ \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}) & \text{if } k \geq 1. \end{cases}$$

11

Floyd-Warshall

$$d_{ij}^{(k)} = \begin{cases} w_{ij} & \text{if } k = 0, \\ \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}) & \text{if } k \geq 1. \end{cases}$$

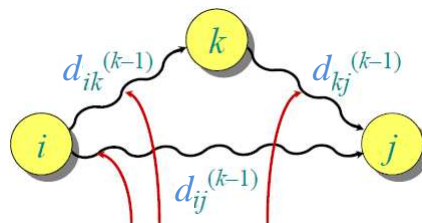

12

Floyd-Warshall

- W : matriz representando os pesos das arestas:

$$w_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{if } i = j, \\ \text{the weight of directed edge } (i, j) & \text{if } i \neq j \text{ and } (i, j) \in E, \\ \infty & \text{if } i \neq j \text{ and } (i, j) \notin E. \end{cases}$$

- Algoritmo:

FLOYD-WARSHALL(W)

1 $n \leftarrow \text{rows}[W]$

2 $D^{(0)} \leftarrow W$

3 **for** $k \leftarrow 1$ **to** n

4 **do for** $i \leftarrow 1$ **to** n


5 **do for** $j \leftarrow 1$ **to** n

6 **do** $d_{ij}^{(k)} \leftarrow \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)})$

7 **return** $D^{(n)}$


13

Exemplo de Floyd-Warshall

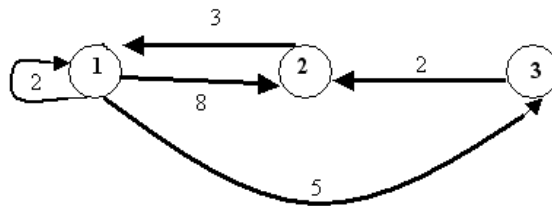

14

Exemplo de Floyd-Warshall

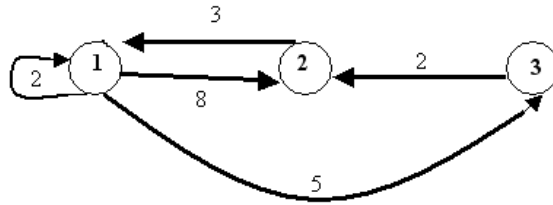

$$D^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 5 \\ 3 & 0 & \infty \\ \infty & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad D^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 5 \\ 3 & 0 & 8 \\ \infty & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad D^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 5 \\ 3 & 0 & 8 \\ 5 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad D^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 5 \\ 3 & 0 & 8 \\ 5 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$


15

Floyd-Warshall

- Caminho?

- π_{ij} : predecessor do vértice j no menor caminho de i para j com todos os intermediários pertencendo ao conjunto $\{1, 2, \dots, k\}$.


$$\pi_{ij}^{(0)} = \begin{cases} \text{NIL} & \text{if } i = j \text{ or } w_{ij} = \infty, \\ i & \text{if } i \neq j \text{ and } w_{ij} < \infty. \end{cases}$$



$$\pi_{ij}^{(k)} = \begin{cases} \pi_{ij}^{(k-1)} & \text{if } d_{ij}^{(k-1)} \leq d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}, \\ \pi_{kj}^{(k-1)} & \text{if } d_{ij}^{(k-1)} > d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}. \end{cases}$$

16


Exemplo de Floyd-Warshall Armazenando caminho

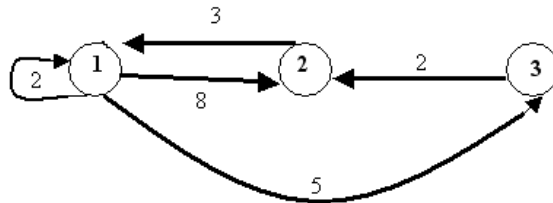

- Quadro...


17

Exemplo de Floyd-Warshall Armazenando caminho (Cormen, 2001)



18

Exemplo de Floyd-Warshall Armazenando caminho (Cormen, 2001)



$$\begin{array}{l}
 D^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & \infty & \infty \\ 2 & \infty & -5 & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(0)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ \text{NIL} & 3 & \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} \\ 4 & \text{NIL} & 4 & \text{NIL} & \text{NIL} \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix} \quad D^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 4 & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & 5 & 11 \\ 2 & -1 & -5 & 0 & -2 \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(3)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & 2 & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ \text{NIL} & 3 & \text{NIL} & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix} \\
 \\
 D^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & \infty & \infty \\ 2 & 5 & -5 & 0 & -2 \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(1)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ \text{NIL} & 3 & \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} \\ 4 & 1 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix} \quad D^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 & 4 & -4 \\ 3 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 7 & 4 & 0 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & -5 & 0 & -2 \\ 8 & 5 & 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(4)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 4 & \text{NIL} & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & \text{NIL} & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ 4 & 3 & 4 & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix} \\
 \\
 D^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 4 & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & 5 & 11 \\ 2 & 5 & -5 & 0 & -2 \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(2)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & 2 & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ \text{NIL} & 3 & \text{NIL} & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix} \quad D^{(5)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 2 & -4 \\ 3 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 7 & 4 & 0 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & -5 & 0 & -2 \\ 8 & 5 & 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(5)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & \text{NIL} & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & \text{NIL} & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ 4 & 3 & 4 & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix}
 \end{array}$$