


Matrizes

Introdução à Ciência da Computação I

Prof. Denis F. Wolf

Vetores Multidimensionais

- Vetores podem ter diversas dimensões, cada uma identificada por um par de colchetes na declaração.
- Ex: `int matriz[5][10];`
 - declara uma matriz de 5 linhas e 10 colunas:
 - na memória, entretanto, cada um dos inteiros são armazenados linearmente:

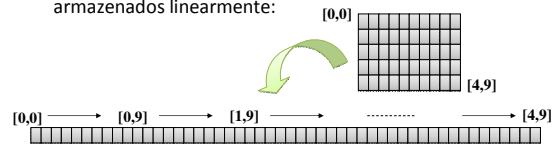

Exemplo: Vetores Multidimensionais

- Faça um programa que leia os elementos de uma matriz 2x2 de inteiros e calcule seu determinante.

```
#include <stdio.h>
#define MAX_LIN 2      /* constante: numero máximo de linhas */
#define MAX_COL 2     /* constante: numero máximo de colunas */
int main() {
    int lin, col, m[2][2], det;
    for ( lin = 0; lin < MAX_LIN; lin++) /* para cada linha da matriz ... */
        for ( col = 0; col < MAX_COL; col++) { /* nesta linha, para cada coluna ... */
            printf("Informe o elemento a[%d,%d]: ", lin, col);
            scanf("%d", &m[lin][col] );
        }
    det = m[0][0] * m[1][1] - m[0][1] * m[1][0];
    printf("O determinante é %d\n.", det);
    return 0;
}
```

Exercícios

- 1) Faça um programa que leia uma matriz 4x5 de inteiros e calcule a soma de todos os seus elementos positivos.
- 2) Faça um programa que leia uma matriz 3x3 de inteiros e o seu determinante.
- 3) Faça um programa que leia uma matriz 5x5 de inteiros e, **depois da leitura**, calcule a soma dos elementos de cada coluna, armazenando o resultado da soma, em um vetor de 5 elementos.