

Processamento de Transações

Laboratório de Bases de Dados

Profa. Dra. Cristina Dutra de Aguiar Ciferri

Propriedades ACID das transações

Atomicidade

Consistência

Isolação

Durabilidade

Propriedades ACID


- Atomicidade
 - *uma transação é uma unidade atômica*
 - todas as operações das transações são finalizadas e refletidas no BD ou nenhuma delas é finalizada e refletida
- Consistência
 - *transformações preservam a consistência*
 - a execução correta de uma transação leva o BD de um estado consistente a outro estado consistente

Propriedades ACID


- Isolação
 - *transações são isoladas umas das outras*
 - cada transação assume que está sendo executada sozinha no sistema, e o SGBD garante que os resultados intermediários da transação são escondidos de outras transações executando concorrentemente
- Durabilidade
 - os valores dos dados alterados durante a execução de uma transação devem persistir após a finalização desta

Propriedades ACID

protocolos de **controle**
de **concorrência**




garantem a consistência
dos dados através de
acessos concorrentes




isolação

protocolos de **recuperação**
de **falhas**



garantem a consistência
dos dados após falhas
do sistema



atomicidade e durabilidade


Por que é Necessário o Controle de Concorrência?

- Problemas
 - atualização perdida
 - leitura incorreta
 - somas incorretas
 - leitura não repetida

Problema da Atualização Perdida

- Cenário
 - quando duas transações que acessam os mesmos dados do BD têm suas operações intercaladas de modo a gerar um valor incorreto de algum item de dado

Problema da Atualização Perdida

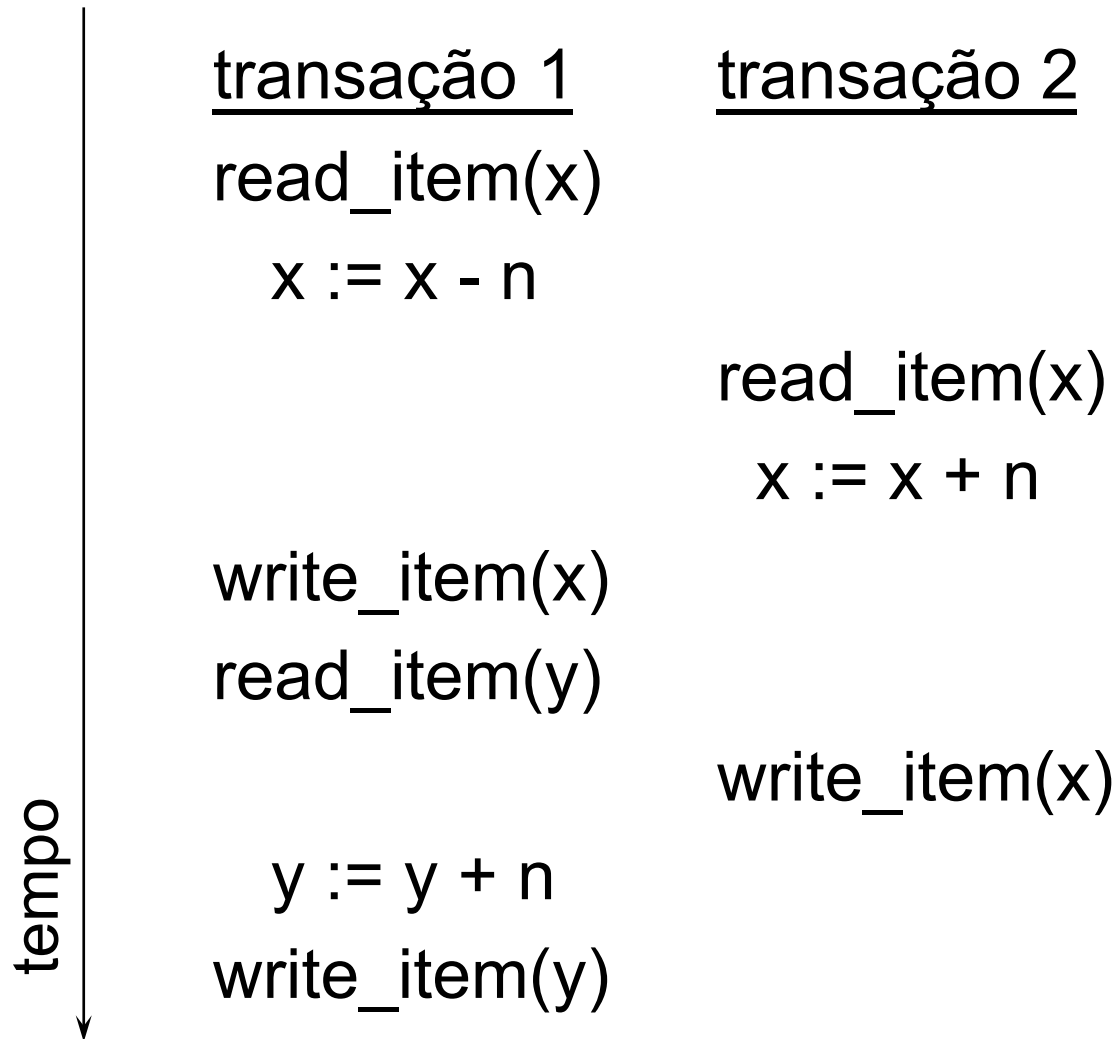


- T_2 lê o valor de x antes de T_1 realizar sua atualização
- o valor atualizado de x é perdido

Problema da Leitura Incorreta

- Cenário
 - quando uma transação primeiro atualiza o valor de um item de dado do BD e em seguida falha
 - o item de dado alterado é acessado por outra transação antes de voltar a possuir seu valor original


Problema da Leitura Incorreta

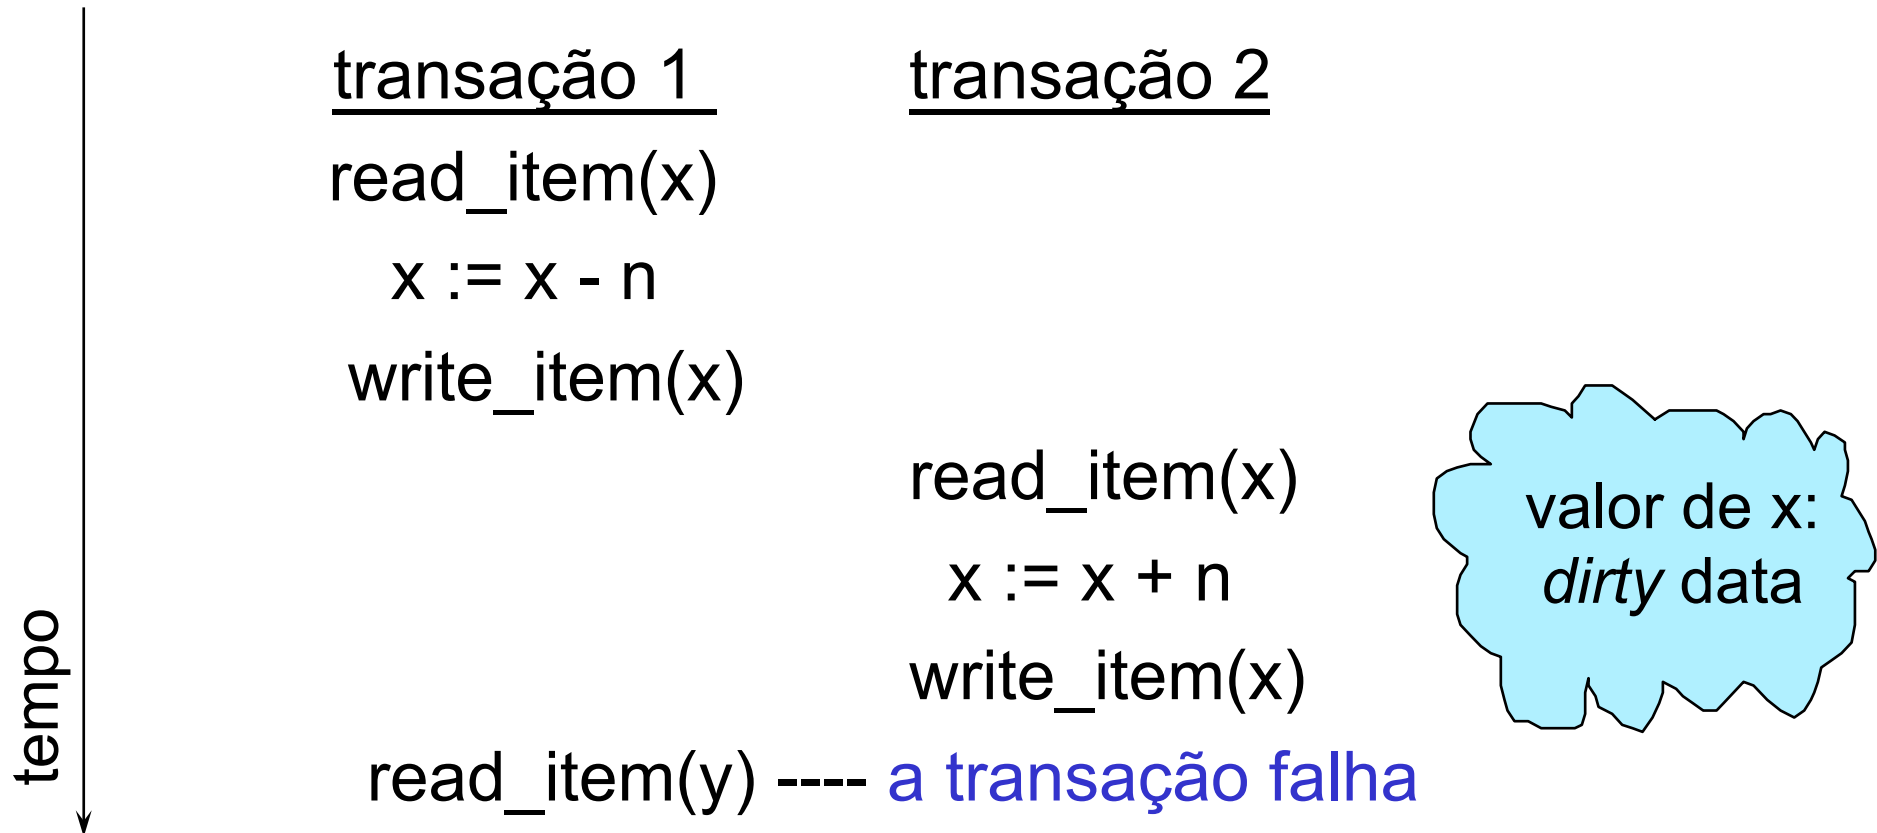

Problema das Somas Incorretas

- Cenário
 - quando uma transação está realizando uma soma de vários itens de dados, enquanto que outras transações estão alterando alguns deste itens
 - a soma pode utilizar valores dos itens de dados antes destes serem alterados e depois destes serem alterados


Problema das Somas Incorretas

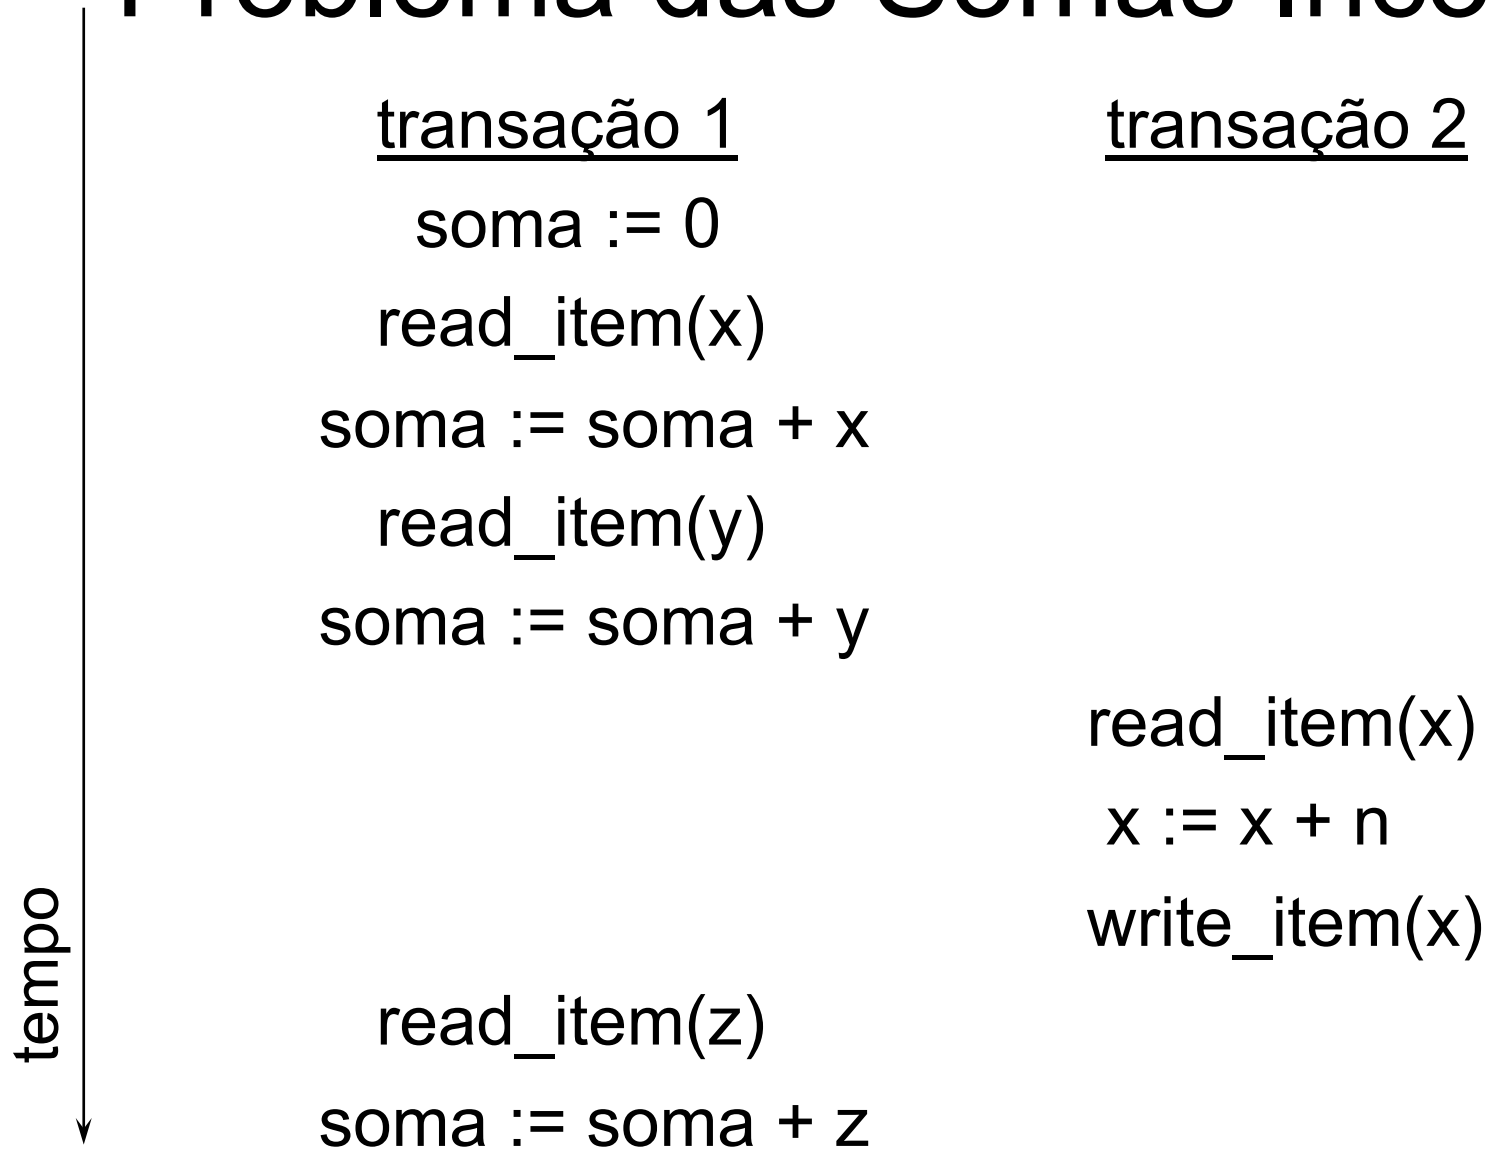

Problema da Leitura Não Repetida

- Cenário
 - quando uma transação T lê um dado duas vezes, e este item de dado é alterado por uma outra transação T' entre as duas leituras
 - T recebe diferentes valores para suas duas leituras do mesmo item

Problema da Leitura Não Repetida

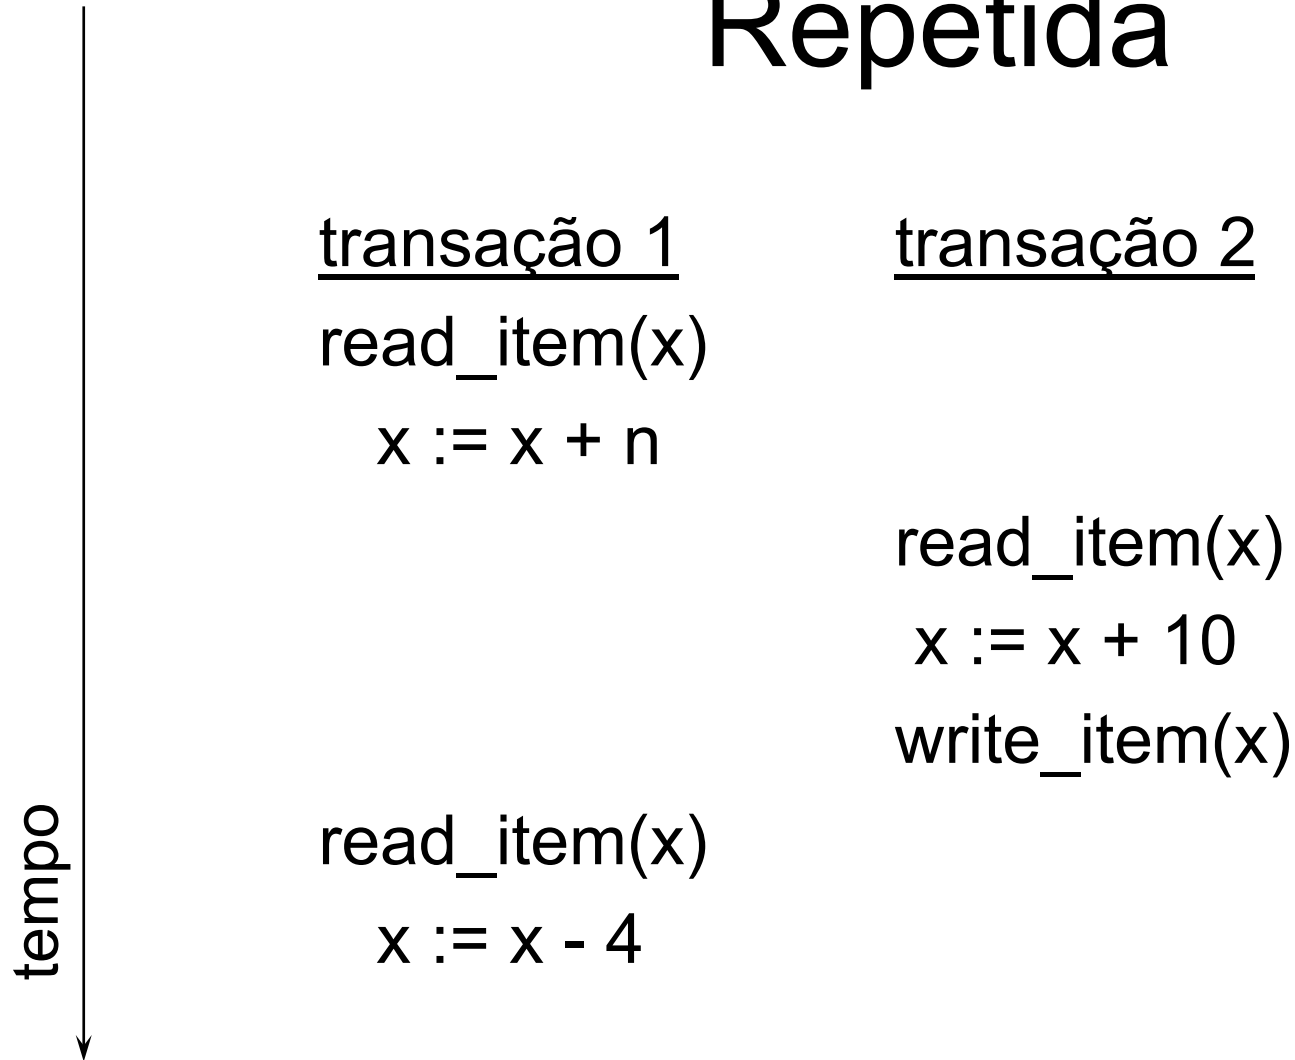

Exercício: Existe Problema?

tempo
↓

transação 1
read_item(x)
x := x - 50

write_item(x)
read_item(y)
y := y + 50
write_item(y)

transação 2

read_item(x)
temp := x * 0,1
x := x - temp
write_item(x)
read_item(y)


y := y + temp
write_item(y)

Solução: Protocolo 2PL


- Protocolo de controle de concorrência
 - oferece várias regras que devem ser seguidas pelas transações
- Baseado em
 - travas exclusivas
 - travas compartilhadas
- Garante **escalonamentos serializáveis**
 - escalonamento serializável
 - escalonamento não serial, equivalente a um escalonamento serial

Por que é Necessária a Recuperação de Falhas?

falhas catastróficas




falhas que atingem uma grande porção do BD




falhas de disco

falhas não catastróficas



falhas que geram inconsistências no BD



falhas da transação
falhas do sistema

Falhas da Transação

- Ocorrem quando uma transação não é finalizada com sucesso
- Exemplos
 - divisão por zero
 - leitura de um dado inexistente
 - transação é escolhida como vítima em algum protocolo de *deadlock*
 - valores de parâmetros incorretos
 - usuário interrompe uma transação através do CTRL-C

Falhas do Sistema

- Usualmente relacionadas à destruição dos dados da memória principal
- Exemplos
 - *bugs* no *software* do sistema gerenciador de banco de dados
 - *bugs* no *software* do sistema operacional
 - falhas de *hardware* na CPU

Falhas de Disco

- Relacionadas à destruição de dados da memória secundária
- Também chamadas de problemas físicos
- Exemplos
 - quebra física do disco
 - as funções de leitura/escrita em disco não funcionam corretamente

Soluções

- Em nível de programação
 - tratamento apropriado de exceções
- Em nível de SGBD
 - oferecimento de mecanismos de recuperação de falhas baseados em arquivos de *log*
- Em nível macro
 - realização de *backups* periódicos
 - banco de dados
 - arquivo de *log*